

TNP 型 直 立 式 耐 酸 鹼 泵

TNP - 40 SK - 1 6 V E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 機型 TNP
(2) 出口口徑 20 - ¾" 25 - 1" 40 - 1½"
(3) 比重限制 SK - 1.1 SP - 1.4
(4) 馬力 1/8 - 1/8HP 1/6 - 1/6HP 1/4 - 1/4HP 1/3 - 1/3HP 1/2 - 1/2HP 1 - 1HP 2 - 2HP
(5) 頻率 5 - 50Hz 6 - 60Hz
(6) O 型環材質 V - VITON E - EPDM
(7) 泵體材質 F - FRPP K - PVDF N - NBR C - CPVC





- 採用 FRPP、CPVC、PVDF 塑膠材質射出成形
可適用大部分的化學藥水、耐酸及耐鹼。
- 適合各種酸鹼液循環、冷卻、噴洗設備及洗滌塔等使用
- 可耐空轉，不易因空轉而損壞。
- 主體部分採用 C 型扣環設計，入口主體體積小適合槽內式設計使用。


規格表

(依水比重 1.0 測試為準)

型 號	比 重	入出口徑 (mm)	馬 力			50Hz			60Hz			重 量 kg
			相數	HP	極數	曲線	全揚程 M	全流量 L/min	曲線	全揚程 M	全流量 L/min	
20SK-1/8	1.0	25 x 20	1Ø	1/8	2	a	4	28	A	5	48	6
20SK-1/6	1.0	25 x 20	1Ø	1/6	2	b	4	32	B	6	53	6
20SK-1/4	1.0	25 x 20	1Ø/3Ø	1/4	2	c	6	70	C	8.5	60	14
25SK-1/3	1.0	25 x 25	1Ø/3Ø	1/3	2	d	6.5	80	D	9.5	70	15
25SK-1/2	1.0	40 x 25	1Ø/3Ø	1/2	2	e	11	120	E	12	130	19
40SK-1	1.0	50 x 40	3Ø	1	2	f	12	210	F	13	265	20
40SK-2	1.0	50 x 40	3Ø	2	2	g	19	300	G	19	300	24
20SP-1/6	1.3	25 x 20	1Ø	1/6	2	a	4	28	A	4	32	6
25SP-1/3	1.3	25 x 25	1Ø/3Ø	1/3	2	c	6	70	C	8	25	15
25SP-1	1.3	40 x 25	1Ø/3Ø	1	2	i	11	200	I	12	185	20
40SP-1	1.3	50 x 40	3Ø	1	2	j	10	230	J	11	230	20
40SP-2	1.3	50 x 40	3Ø	2	2	k	16.5	320	K	15	280	24

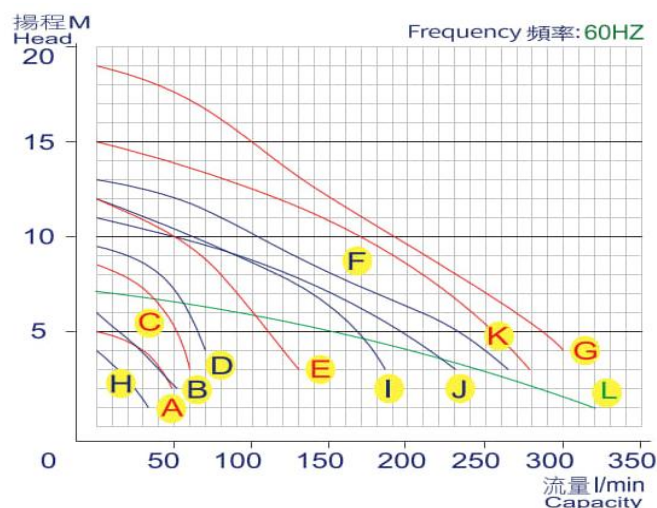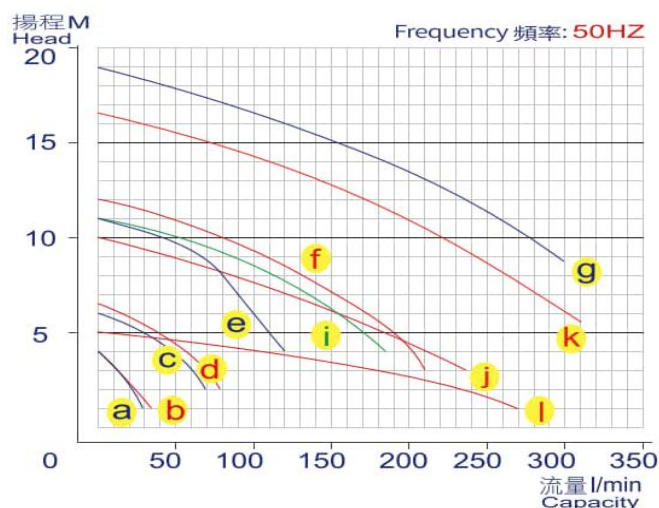

外觀圖

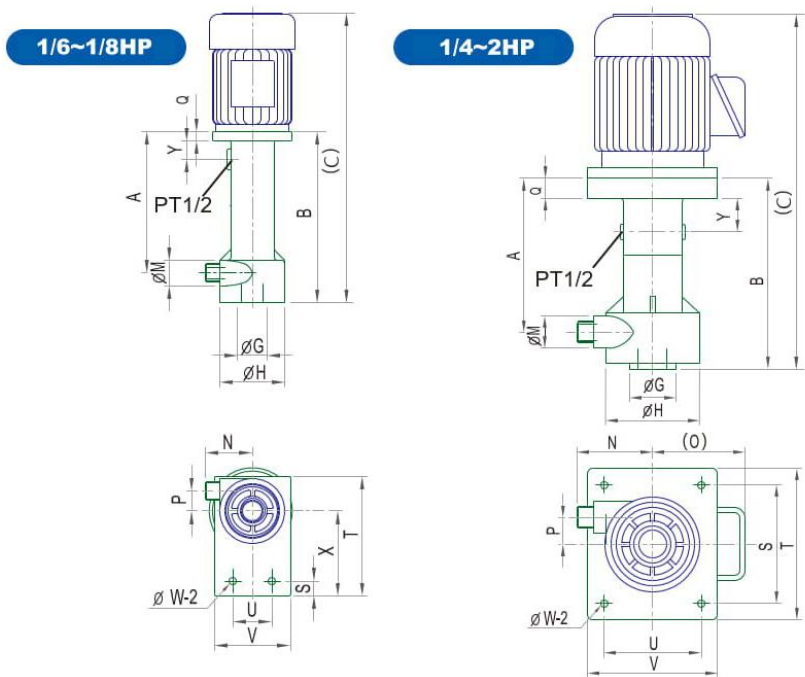

尺寸表

型 號	A	B	(C)	G	H	M	N	(O)	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y
20SK-1/8	195	236	401	40	90	33	64.5		30	14	20	165	54	109	10	117	36
20SK/SP-1/6	195	236	401	40	90	33	64.5		30	14	20	165	54	109	10	117	36
20SK-1/4	260	302	562	42	110	43	100	142	35	18	150	182	150	182	10		53.5
25SK/SP-1/3	260	302	562	42	110	43	100	142	35	18	150	182	150	182	10		53.5
25SK-1/2	234	293	578	70	144	49	115	153	41	30	180	230	150	198	15		30.5
25SP-1	234	293	578	70	144	49	115	153	41	30	180	230	150	198	15		30.5
40SK/SP-1	234	293	578	70	144	49	115	153	41	30	180	230	150	198	15		30.5
40SK/SP-2	234	293	578	70	144	49	115	153	41	30	180	230	150	198	15		30.5


零件表

1 馬達 Motor  FC/Alu	5 乾式軸封 Dry Seal  NBR/VITON	8 主體 Body  FRPP/CFRPP CPVC/PVDF	9 主體固定螺絲 Body Bolt  SUS/Titanium	14 葉輪 Impeller  FRPP/CFRPP CPVC/PVDF	17 前蓋O環 Front Cover O-ring  NBR/VITON/ EPDM	18 前蓋 Front Cover  FRPP/CFRPP CPVC/PVDF	21 C型扣環 C-clip  FRPP/CFRPP CPVC/PVDF	24 軸封蓋 Dry Seal Cover  FRPP/PVDF	25 陶瓷固定環 Ceramic Stationary Ring  Ceramic/NBR
25-1 陶瓷墊片 Ceramic Gasket  NBR	25-2 陶瓷 Ceramic  Ceramic	26 軸封蓋O環 Dry Seal Cover O-ring  NBR/VITON /EPDM	27-1 葉輪固定螺絲 O環/Impeller Screw O-ring  NBR/VITON /EPDM	27-2 葉輪固定螺絲 Impeller Screw  PVDF					



零件25 陶瓷軸封，乾式
軸封用的陶瓷面。

零件14 葉輪，射出成型之
葉輪帶有全長軸套，可避
免溶液接觸。

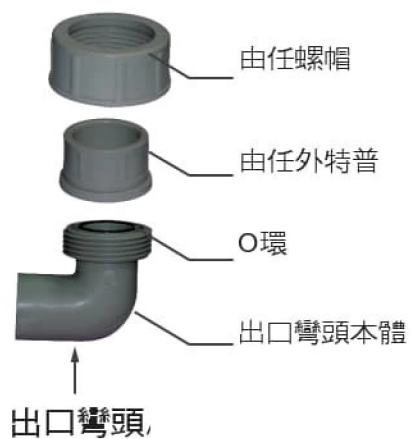

第5項乾式密封泵運行時，獨特的
蒸汽密封通過離心力打開。這消
除了摩擦和密封件磨損。當泵停機時
，軸封向上回復閉合，以防止蒸汽
或液體進入電機表面或軸承。

