




MS系列

流量：從45公升／每分鐘～680公升／每分鐘
揚程：3米～37米（水位高度）



MS-1

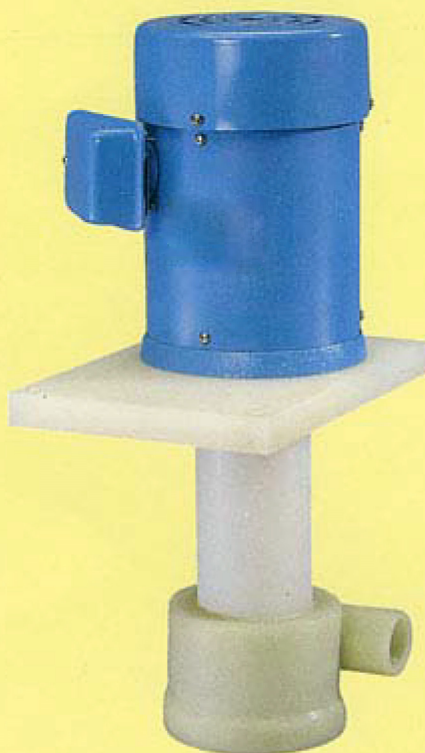

MS-2



MS-3

MS-5

用途

1. 蝕刻機專用噴洗泵浦
2. 淨氣塔循環用泵浦
3. 化學銅鍍及一般藥液過濾器，熱交換器，循環攪拌用泵浦
4. 藥液混合及化學反應槽循環輸送泵浦
5. 藥液輸送泵浦

產品規格

型 號	最大流量 (公升/每分鐘)	最高揚程 (米)	口 徑 英 寸		馬 達					
			入 口	出 口	馬 力	轉 速	電壓(V)	頻 率	相 序	電 流 (A)
MS- 1/16	42	3	3/4	1/2	1/16	3450	110 220	50/60	1	0.9/0.45
MS- 1/8	72	5.5	1	1/2	1/8					1.6/0.8
MS- 1/4	110	6.5	1	3/4	1/4					2.6/1.3
MS- 1/2	165	7	1	3/4	1/2					5/2.5
MS- 1	320	12	1 1/4	1	1		220 380		3	3.3/1.9
MS- 2	450	23	1 1/2	1 1/4	2					6/3.5
MS- 3	550	32	2	1 1/2	3					9/5
MS- 5	680	37	2	1 1/2	5					14/8.2